


Уважаемые коллеги!

VALTEC представляет вашему вниманию **новинку ассортимента** – комплексная автоматизация систем отопления – **зональный контроллер VT.K500.0 и комнатный термостат с интерфейсом связи RS-485 VT.AC801.0**



VT.K500.0

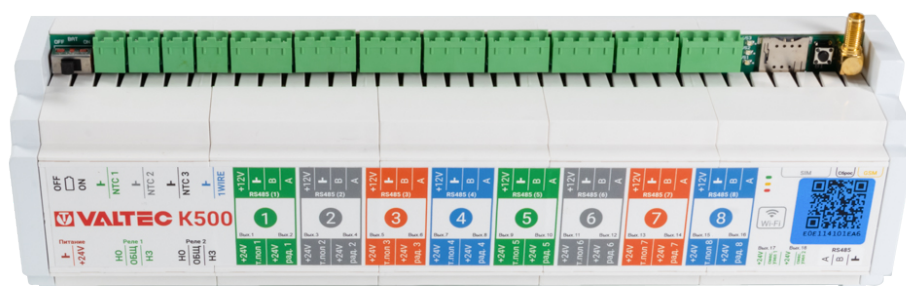

VT.AC801.0

Основные функции системы:

- поддержка передачи данных по GSM и Wi-Fi; дистанционный контроль, настройка и управление системой отопления посредством мобильного приложения и Web-интерфейса «Valtec Heat Comfort»;
- свободное конфигурирование системы отопления под задачи конкретного объекта;
- зональное управление температурой в помещениях с использованием комнатных термостатов VT.AC801 с интерфейсом связи RS-485;
- возможность управления 2 насосно-смесительными узлами и 8-ю помещениями с комбинированным отоплением (например, радиаторы и тёплый пол) или поддержка до 16-ти независимых температурных зон (контуров отопления);
- возможность подключения к контроллеру до 18-ти двухпозиционных электротермических сервоприводов на 24 В нормально-закрытого или нормально-открытого исполнения;
- возможность управления исполнительными механизмами в дискретном режиме (посредством релейных выходов): насосы, котлы, бойлеры, привод ротационного клапана и пр.;
- погодозависимое регулирование температуры теплоносителя;
- настройка расписаний и режимов работы системы отопления;
- сохранение связи с устройством при отключении электроэнергии (встроенный элемент питания);
- возможность управления посредством голосового помощника («Алиса»).

Термостат VT.AC801 комплектуется выносным датчиком теплого пола, имеет встроенное реле и может быть применён как в составе системы с зональным контроллером VT.K500, так и самостоятельно.